



## 1 操作方法について


### ※リードの固定方法




①中央を押すとフックが飛び出します。

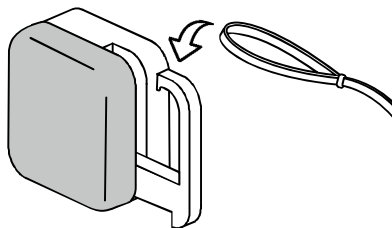

②リードをフックに掛けてください。




③フックを押し込んでください。(カチッと音がするまで軽く押し込んでください。)




④フックがロックされリードがはずれなくなります。

△リードをフックに掛けた後は必ずロックをかけてください。  
ロックをかけないと、リードがはずれたり、フックが破損する恐れがあります。

### ※リードの外し方



①中央を押すとフックが飛び出します。

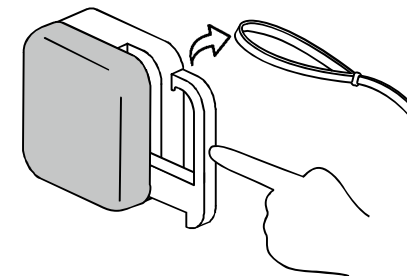

②リードをフックから外し、フックを最後まで押し込んでください。

このたびは、ピカコーポレイション商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この商品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

## 2 お手入れについて

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、しみや腐食の原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れください。

- 軽い汚れ  
柔らかな布、スポンジなどで水洗いにより、洗い落としてください。水洗いで取れない汚れなどは、食器用中性洗剤で洗い落してください。
- 手あかなどによる汚れ  
食器用中性洗剤か石けん水をスポンジか布に含ませて、拭き取ってください。
- 注意事項
  - ・サンドペーパーやクレンザー、研磨剤などを使用して磨かないでください。表面被膜がはがれて、かえって汚れやすく、錆びやすくなります。
  - ・酸性洗剤、アルカリ性洗剤、漂白剤などは、変色のおそれがあるため、使用しないでください。
  - ・あらかじめ部分的に試し拭きをして、汚れの落ち具合を確認してください。

## 3 修理依頼について

- 1、修理のご依頼にあたっては、まず次のことをおたしかめください。
  - ・商品名
  - ・購入年月日
  - ・購入先
  - ・破損箇所や不具合状況
- 2、これらが確認できたら、購入先もしくは当社にご連絡下さい。

■メモ(おぼえのため記入しておくとう便利です)

|              |         |   |   |
|--------------|---------|---|---|
| お 買 い 上 げ 日  | 年       | 月 | 日 |
| 購 入 先        | TEL ( ) | - |   |
| お近くの当社支店・営業所 | TEL ( ) | - |   |
| 商 品 名        |         |   |   |
| そ の 他        |         |   |   |

## 4 商品保証について

- 保証期間  
施工業者よりの商品の引き渡し日から起算して1年間。
- 保証内容  
取扱説明書またはその他の注意書きに基づく適正な使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記例示する免責事項を除き無料修理いたします。
- 免責事項(保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。)
  - ①表示された商品の性能を超えた使い方での破損・故障した場合の不具合。
  - ②建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合。
  - ③商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)、経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびその他の不具合。
  - ④本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

販売店・工事店様へ この説明書は、お客様へ必ずお渡しください。

ピカ コーポレイション  
〒577-0013  
大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル0570-064065  
(土日・祝祭日を除く 9:00～17:00 まで)  
URL <http://www.pica-corp.co.jp>  
P17.11 737630301552

<準備するもの>


- スケール、はさみ、カッターナイフ、コーキング
- 充電式ドライバー、電気ドライバーまたはプラスドライバー
- 電気ドリル（コンクリート用φ6キリ）
- その他必要に応じて、工具・資材を用意してください。

## ※ ドギーフックを取り付ける場所を確認してください。

- ①取り付け場所（躯体）に十分なネジ止め保持力がある事を確認してください。  
※ねじが強度部材（木材など）に15mm以上ねじ込まれていること。  
※コンクリートの場合は、同梱プラグ長さよりも厚い事を確認してください。
- ②ネジが締め切らない場所には絶対に施工しないでください。  
※ネジ抜けなどの不具合は、保証対象外となります。
- ③取り付け高さは、1m以上としてください。  
※取り付け高さが低いと、フックが破損する恐れがあります。


## 1 本体から樹脂カバーをはずしてください。

引っ張ると簡単にはずれます。

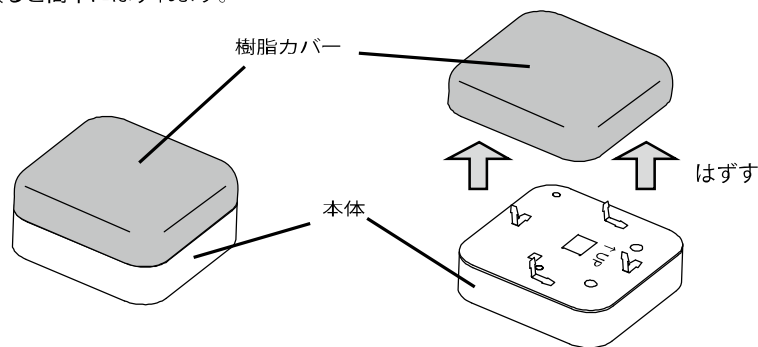

## 2 取付面の躯体に穴をあけてください。

下記の寸法に合わせて、躯体に穴あけ（φ6、深さ 40 以上）を行ってください。  
※注：コンクリートの場合の施工方法です。

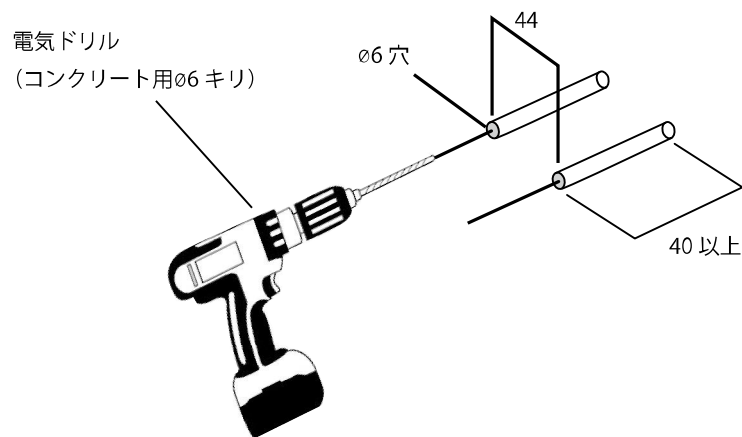

このたびは、ピカ コーポレーション商品をお買い上げいただきありがとうございます。商品正しく美しく取り付けさせていただくため、施工要領書をよく読み施工してください。


### ① ご注意ください

- ※本品は取付に対する専門知識のある方が施工を行ってください。
- ※ドギーフックは中・小型犬をつなぐためのリード固定具です、そのほかの用途に使用しないでください。
- ※指示してあるねじをすべて確実に締めてください。ねじは止める面に対し傾かないよう垂直に取り付けてください。
- ※施工後、ねじ類にゆるみやガタつき、また使用上危険な箇所や汚れなどがないか点検してください。
- ※取扱説明書（裏面）は、必ずお客様へ説明してください。

## 3 躯体の穴にプラグを差し込み本体をねじ止めします。


※注：コンクリート以外の躯体の場合、躯体に適した方法で固定してください。  
また、コンクリート以外の躯体の場合には、躯体にあけたねじ用の下穴に水が入り込まない為にコーキング材を注入してください。

※注：↑UPの文字が上向きになるように取り付けてください。

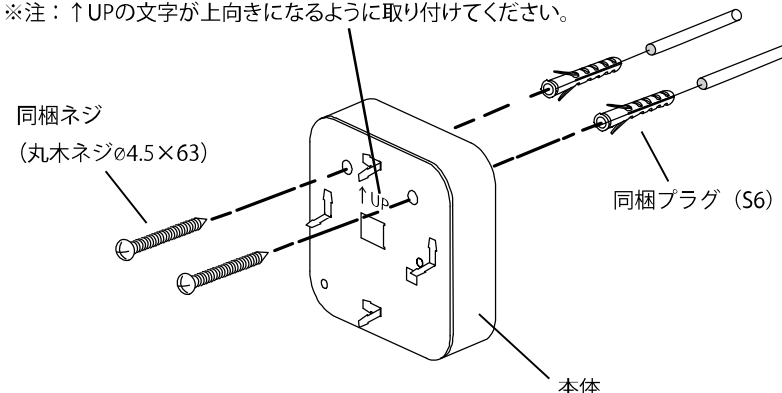


## 4 ねじ止め固定後、本体に樹脂カバーを取り付けてください。

※注：本体の↑UPマークと樹脂カバーの↑UPマークを合わせて取り付けてください。  
※注：樹脂カバーは、必ずフックを収納した状態で取り付けてください。  
※注：フック音抑制突起が所定の穴に入っている事を確認してください。  
所定の穴に入っていないとフック音が大きくなり抑制できません。

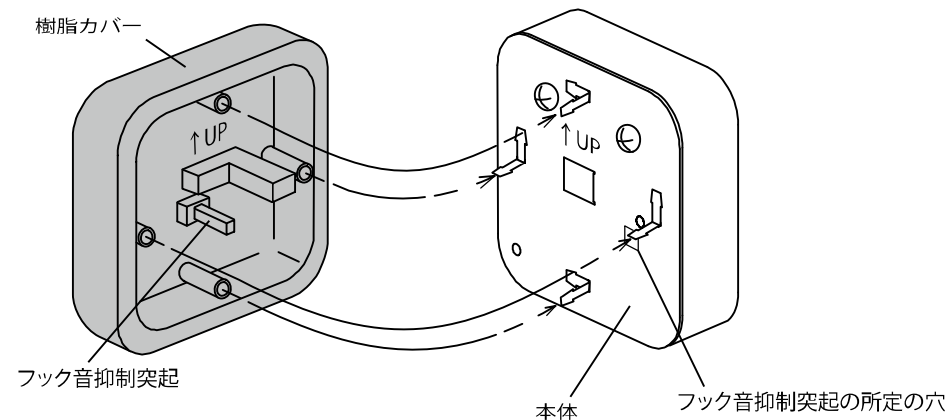


## 1 操作方法について


### ※リードの固定方法




①中央を押すとフックが飛び出します。

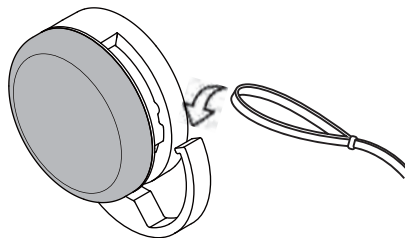

②リードをフックに掛けてください。

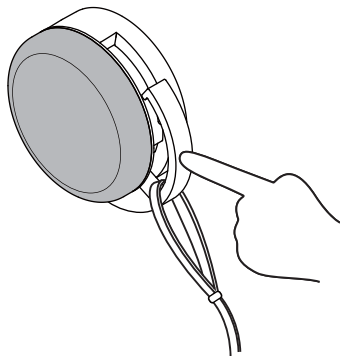


③フックを押し込んでください。(カチッと音がするまで軽く押し込んでください。)

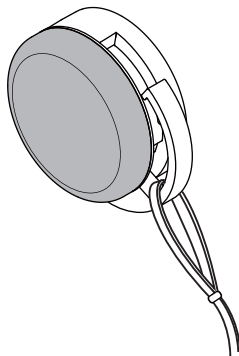


④フックがロックされリードがはずれなくなります。

△リードをフックに掛けた後は必ずロックをかけてください。  
ロックをかけないと、リードがはずれたり、フックが破損する恐れがあります。

### ※リードの外し方

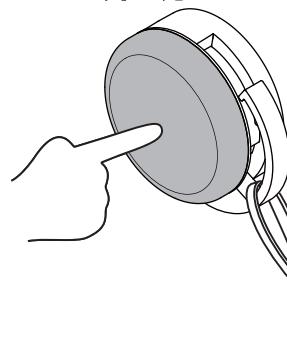

①中央を押すとフックが飛び出します。

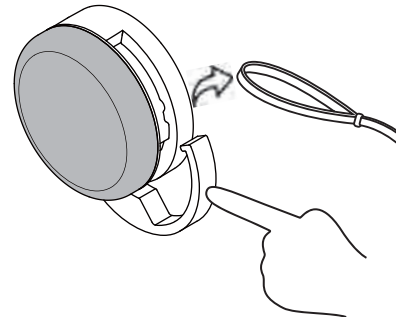

②リードをフックから外し、フックを最後まで押し込んでください。

このたびは、ピカコーポレイション商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この商品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

## 2 お手入れについて

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、しみや腐食の原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れください。

- 軽い汚れ  
柔らかな布、スポンジなどで水洗いにより、洗い落としてください。水洗いで取れない汚れなどは、食器用中性洗剤で洗い落してください。
- 手あかなどによる汚れ  
食器用中性洗剤か石けん水をスポンジか布に含ませて、拭き取ってください。
- 注意事項
  - ・サンドペーパーやクレンザー、研磨剤などを使用して磨かないでください。表面被膜がはがれて、かえって汚れやすく、錆びやすくなります。
  - ・酸性洗剤、アルカリ性洗剤、漂白剤などは、変色のおそれがあるため、使用しないでください。
  - ・あらかじめ部分的に試し拭きをして、汚れの落ち具合を確認してください。

## 3 修理依頼について

- 1、修理のご依頼にあたっては、まず次のことをおたしかめください。
  - ・商品名
  - ・購入年月日
  - ・購入先
  - ・破損箇所や不具合状況
- 2、これらが確認できましたら、購入先もしくは当社にご連絡下さい。

■メモ (おぼえのため記入しておくとう便利です)

|              |         |   |   |
|--------------|---------|---|---|
| お 買 い 上 げ 日  | 年       | 月 | 日 |
| 購 入 先        | TEL ( ) | - |   |
| お近くの当社支店・営業所 | TEL ( ) | - |   |
| 商 品 名        |         |   |   |
| そ の 他        |         |   |   |

## 4 商品保証について

- 保証期間  
施工業者よりの商品の引き渡し日から起算して1年間。
- 保証内容  
取扱説明書またはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記例示する免責事項を除き無料修理いたします。
- 免責事項 (保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。)
  - ①表示された商品の性能を超えた使い方で破損・故障した場合の不具合。
  - ②建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合。
  - ③商品または部品の経年変化 (使用に伴う消耗、摩耗など)、経年劣化 (樹脂部分の変質、変色など) またはこれらに伴うさび、かびその他の不具合。
  - ④本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

販売店・工事店様へ この説明書は、お客様へ必ずお渡しください。

ピカ コーポレイション  
〒577-0013  
大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル.0570-064065  
(土日・祝祭日を除く9:00～17:00まで)  
URL: <http://www.pica-corp.co.jp>  
P17.11 738630001566

<準備するもの>


- スケール、はさみ、カッターナイフ、コーキング
- 充電式ドライバー、電気ドライバーまたはプラスドライバー
- 電気ドリル(コンクリート用φ6キリ)
- その他必要に応じて、工具・資材を用意してください。

## ※ ドギーフックを取り付ける場所を確認してください。

- ①取り付け場所(躯体)に十分なネジ止め保持力がある事を確認してください。  
※ねじが強度部材(木材など)に15mm以上ねじ込まれていること。  
※コンクリートの場合は、同梱プラグ長さよりも厚い事を確認してください。
- ②ネジが締め切らない場所には絶対に施工しないでください。  
※ネジ抜けなどの不具合は、保証対象外となります。
- ③取り付け高さは、1m以上としてください。  
※取り付け高さが低いと、フックが破損する恐れがあります。

## 1 本体から樹脂カバーをはずしてください。


引っ張ると簡単にはずれます。

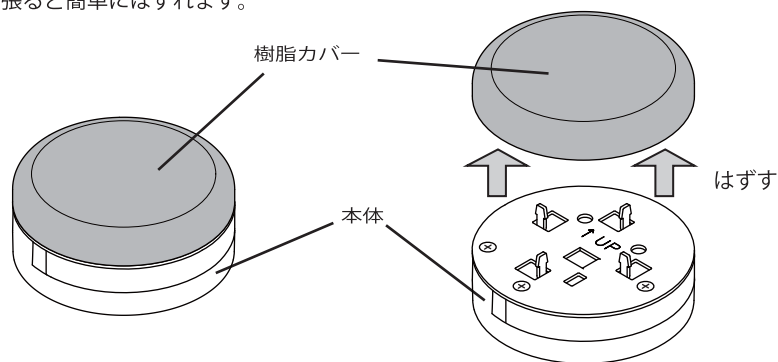

## 2 取付面の躯体に穴をあけてください。

下記の寸法に合わせて、躯体に穴あけ(φ6、深さ 40 以上)を行ってください。

※注：コンクリートの場合の施工方法です。

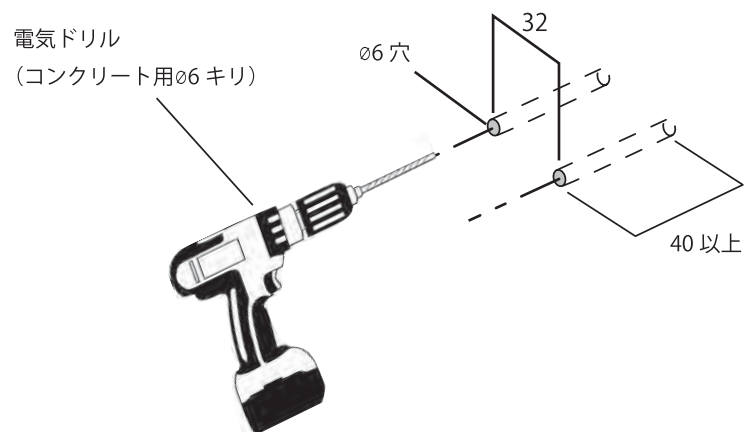

このたびは、ピカ コーポレーション商品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。商品を正しく美しく取り付けいただくため、施工要領書をよく読み施工してください。

### ① ご注意ください


- ※本品は取付に対する専門知識のある方が施工を行ってください。
- ※ドギーフックは中・小型犬をつなぐためのリード固定具です、そのほかの用途に使用しないでください。
- ※指示してあるねじをすべて確実に締めてください。ねじは止める面に対し傾かないよう垂直に取り付けてください。
- ※施工後、ねじ類にゆるみやガタつき、また使用上危険な箇所や汚れなどがなければ点検してください。
- ※取扱説明書(裏面)は、必ずお客様へ説明してください。

## 3 躯体の穴にプラグを差し込み本体をねじ止めます。

※注：コンクリート以外の躯体の場合、躯体に適した方法で固定してください。

また、コンクリート以外の躯体の場合には、躯体にあげたねじ用の下穴に水が入り込まない為にコーキング材を注入してください。

※注：↑UPの文字が上向きになるように取り付けてください。

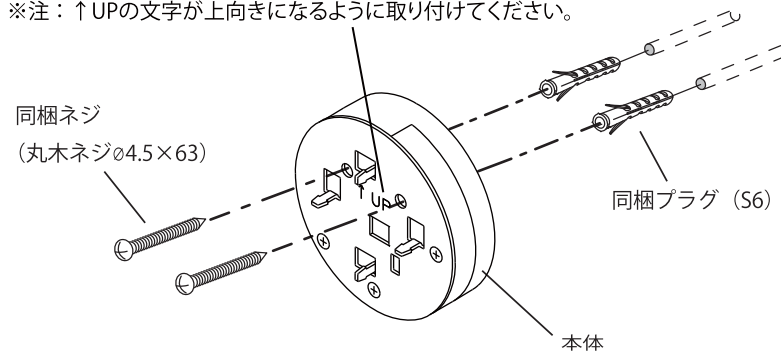

## 4 ねじ止め固定後、本体に樹脂カバーを取り付けてください。

※注：本体の↑UPマークと樹脂カバーの↑UPマークを合わせて取り付けてください。

※注：樹脂カバーは、必ずフックを収納した状態で取り付けてください。

※注：フック音抑制突起が所定の穴に入っている事を確認してください。  
所定の穴に入っていないとフック音が大きくなり抑制できません。

